




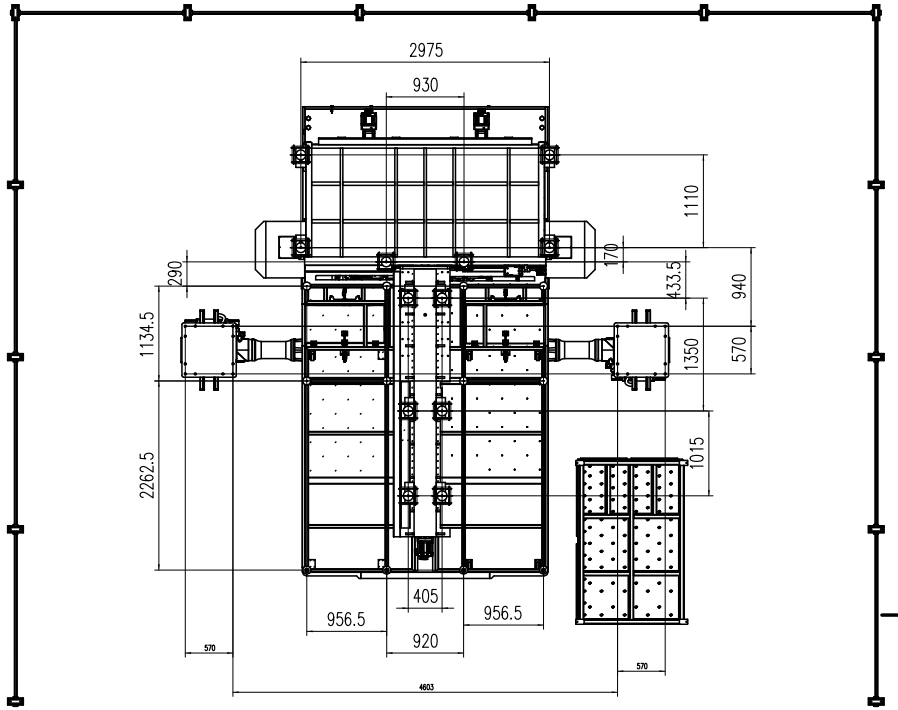

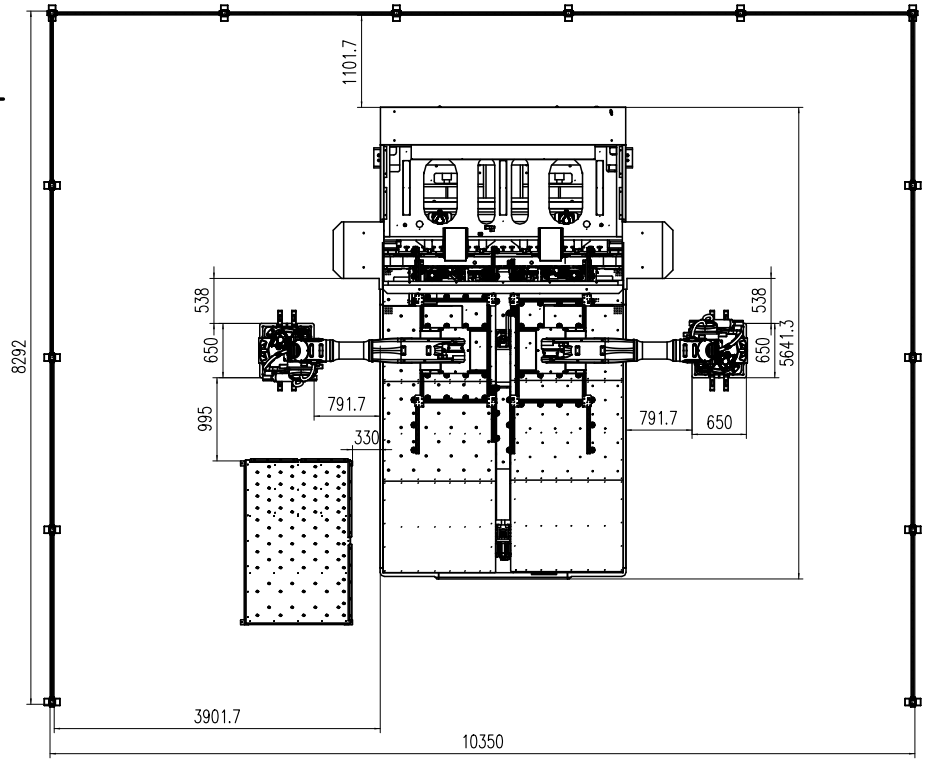

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE - PANNELLATRICE BDC2500

1. Il cliente deve predisporre 12 piastre di ancoraggio, con le dimensioni indicate nel disegno.
2. Fissare ogni piastra al pavimento in calcestruzzo mediante tasselli a espansione.
3. Dopo avere livellato correttamente la macchina, saldare i piedini di regolazione alle piastre di ancoraggio.
4. In linea generale, sotto ogni piastra prevedere un plinto in calcestruzzo da 500 × 500 × 400 mm. Se il pavimento ha resistenza sufficiente e una portata di circa 5 t/m², la piastra può essere fissata direttamente alla soletta.
5. Messa a terra: utilizzare tubo in acciaio Ø 40–50 mm, spessore 3 mm, oppure angolare in acciaio da 40–50 mm, lunghezza 2,5 m. Prevedere almeno due dispersori per gruppo, distanziati 3–5 m; aumentarne numero o lunghezza in presenza di elevata resistività del terreno. Collegare saldamente i dispersori con piatto o tondo d'acciaio e proteggere le parti interrate dalla corrosione, utilizzando componenti zincati.
6. Piastre, tasselli a espansione, rondelle piane, rondelle elastiche e dadi sono a carico del cliente.



MATERIALI A CARICO DEL CLIENTE

Piastra di base: 210 × 210 × 20 mm
Tassello a espansione: M16 × 250 mm