CKX5250

Tornio verticale per grandi componenti, con diametro tornibile 5.000 mm e portata 50 t. Due configurazioni di altezza e tavola.

02. La meccanica, resa familiare

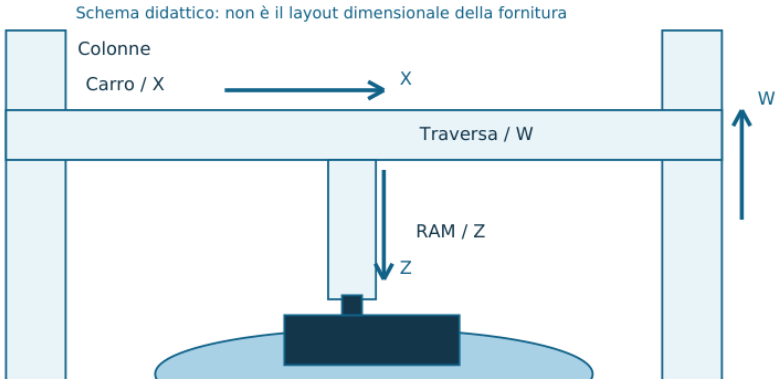

Schema didattico della struttura; non è una fotografia o un layout dimensionale del modello.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Diametro massimo tornibile	5.000 mm
Portata	50.000 kg
Altezza, configurazione A / B	4.000 / 3.000 mm
Diametro tavola A / B	4.500 / 4.000 mm
CNC	Siemens SINUMERIK ONE
Motore tavola	122 kW
Corsa RAM Z	2.000 mm
Corsa traversa W	3.000 mm
Mandrino utensile	BT50, massimo 1.500 giri/min
Potenza mandrino S1 / S6	30 / 36 kW
Cambio accessori	16 posti destra + 16 sinistra

La portata è di 50 t. La configurazione del tornio e le dotazioni vengono definite in funzione dei pezzi da lavorare.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.