HY-JPN180-90

Sistema di produzione azoto PSA da 180 Nm³/h con trattamento dell’aria e accumulo, per l’integrazione con il processo produttivo.

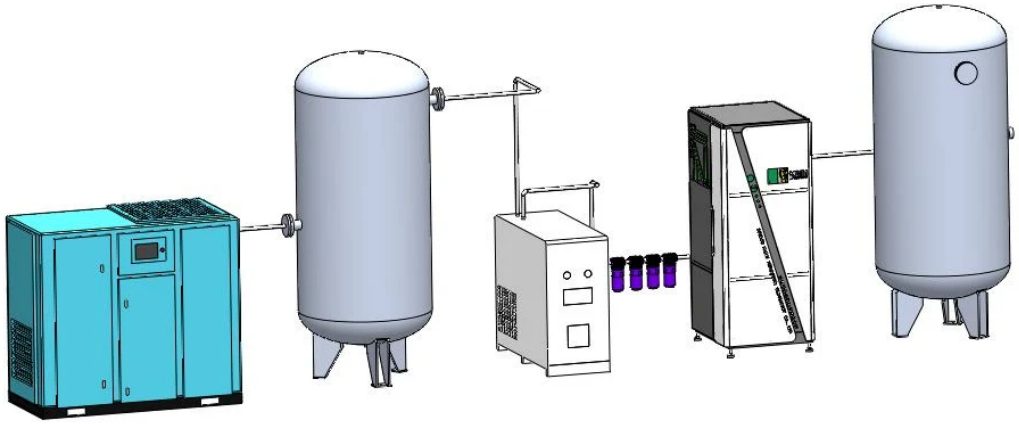


Immagine illustrativa della configurazione dalla documentazione tecnica.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Portata nominale	180 Nm³/h
Purezza dichiarata	≥90%, regolabile
Pressione uscita	1,4 ±0,1 MPa
Punto di rugiada	≤−40 °C
Particolato	≤0,01 µm
Olio residuo	≤0,003 ppm
Potenza installata del sistema	58 kW
Tecnologia	Adsorbimento a pressione variabile PSA

Dati della proposta tecnica specifica HY-JPN. Portata normalizzata a 0 °C e 0,101 MPa assoluti; pressioni manometriche. La purezza è definita dal costruttore come contenuto privo di ossigeno. Purezza, pressione e portata vanno verificate insieme sui fabbisogni della lavorazione; non tutte le configurazioni sono equivalenti.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.