SF1500CH

Linea di taglio laser per travi H, profili e lamiera, con unità tubo e configurazioni documentate da 20 e 30 kW.

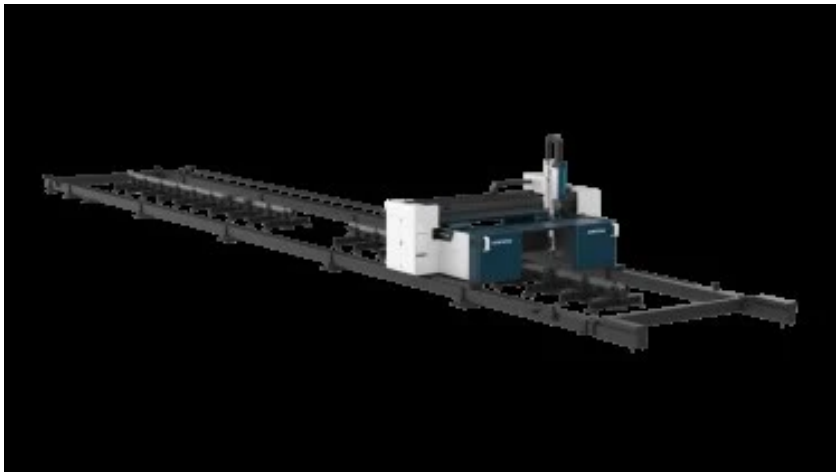


Immagine indicativa dalla documentazione tecnica; allestimento secondo configurazione.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Area lavorazione	28.000 × 3.000 mm
Lunghezza massima taglio	26.000 mm
Anima trave H	100–1.200 mm, standard GB
Altezza massima ala H	500 mm
Tondo / quadro, unità tubo	Ø 30–350 / lato 30–350 mm
Lunghezza tubo	9.000 mm
Larghezza lamiera con bevel	2.500 mm
Velocità massima X/Y	50 m/min
Accelerazione	0,5 G
Corse X / Y / Z	≤3.000 / ≤28.000 / 1.000 mm
Ingombri	33.130 × 5.900 × 3.030 mm
Massa	16.000 kg

Capacità e dotazioni dipendono dall’allestimento. Le velocità degli assi non corrispondono alle velocità di taglio.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.