SF4020H4

Laser fibra con testa BOCI autofocus, controllo FSCUT8000 e CypNest. Configurazioni documentate da 12 e 20 kW.

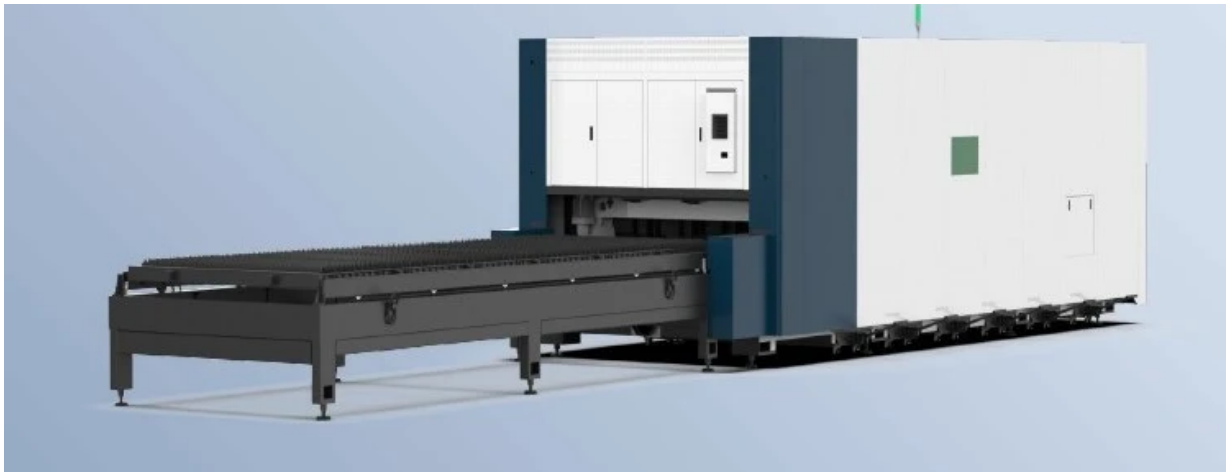


Immagine indicativa dalla documentazione tecnica; allestimento secondo configurazione.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Potenze alternative	12 / 20 kW
Area nominale	4.000 × 2.000 mm
Corse X / Y / Z	2.030 / 4.100 / 360 mm
Posizionamento X/Y	±0,05 mm
Ripetibilità X/Y	±0,02 mm
Velocità massima assi	200 m/min
Accelerazione massima	2 G
Carico massimo indicato	5.000 kg
Ingombri	10.795 × 3.191 × 2.410 mm
Massa 12 / 20 kW	8.838 / 9.458 kg
CNC / nesting	FSCUT8000 / CypNest

Capacità e dotazioni dipendono dall’allestimento. Le velocità degli assi non corrispondono alle velocità di taglio.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.