SF6020TG

Laser tubo da 4 kW con sorgente Raycus, testa LT 3D bevel, carico/scarico automatico e TubePro con nesting TubesT.

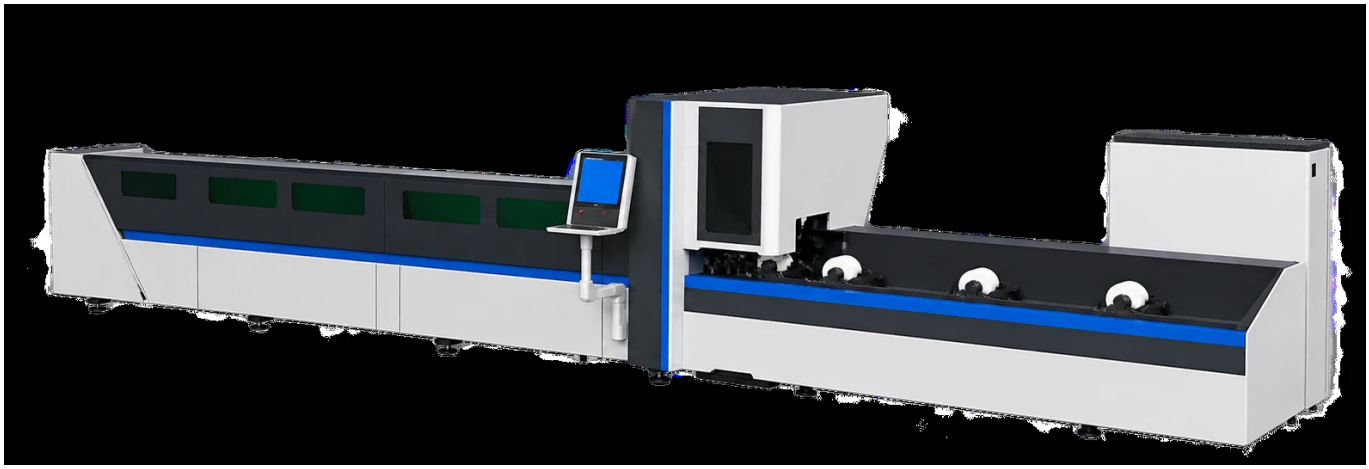


Immagine indicativa dalla documentazione tecnica; allestimento secondo configurazione.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Sorgente	Raycus 4 kW
Testa	LT 3D bevel ±45°
CNC / taglio	FSCUT5000A / TubePro
Nesting	TubesT
Area nominale in lunghezza	6.000 mm
Tondo, prospetto sezioni	Ø 20–220 mm
Quadro, prospetto sezioni	15 × 15 – 150 × 150 mm
Lunghezza nel prospetto sezioni	6.500 mm, da verificare nel ciclo
Movimentazione	Carico e scarico automatico
Aspirazione / compressore di riferimento	5,5 / 15 kW

Capacità e dotazioni dipendono dall’allestimento. Le velocità degli assi non corrispondono alle velocità di taglio.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.