SF6025GH5

Laser piano con taglio bevel 3D e due configurazioni alternative di potenza, da 30 e 40 kW.

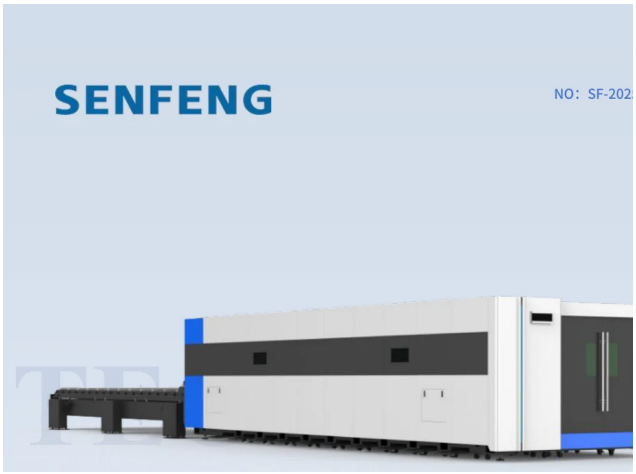


Immagine indicativa dalla documentazione tecnica; allestimento secondo configurazione.

CARATTERISTICA	SPECIFICA
Potenze alternative	30 / 40 kW
Area taglio diritto	5.870 × 2.530 mm
Area bevel 30 kW	(5.330 − d) × (1.920 − 2d) mm
Area bevel 40 kW	(5.290 − d) × (1.920 − 2d) mm
Corse X / Y / Z	2.530 / 5.870 / 300 mm
Assi A / B	±45°
Posizionamento / ripetibilità XY	±0,05 / ±0,02 mm
Velocità massima assi	130 m/min
Accelerazione	1 G
Ingombri	15.110 × 3.895 × 2.405 mm
Massa 30 / 40 kW	20.500 / 21.350 kg

Le quote utili per il taglio bevel vengono definite in base alla geometria del pezzo. La SF6025GH5 è distinta dalla serie SF6025H.

Configurazione, disponibilità e prestazioni applicative da definire nella proposta tecnica Azimut.